

НОВЫЙ ПРОДУКТ

12
ТОНН

20
ТОНН

СВАРНОЙ
КОРПУС НАСОСА

Код	омбра® №	Наименование
59204	ОНТ613V	Пресс гидравлический напольный с ножным приводом 12т.
59205	ОНТ621V	Пресс гидравлический напольный с ножным приводом 20т.



СБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
РАМЫ

МАРКЕР ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ХОДА ПОРШНЯ

НОЖНОЙ ПРИВОД НАСОСА

Технические характеристики

омбра®

ОНТ613V ОНТ621V

Развиваемое усилие, т.

12 20

Ход поршня, мм

181 187

Рабочее пространство макс., мм

923 1025

Вес, кг

49 62

Комплектация поставки

Пресс гидравлический

1 шт.

Инструкция по эксплуатации

1 шт.

Гарантийный талон


1 шт.

Транспортировочная упаковка

1 шт.

Описание:

Прессы гидравлические с ножным приводом OMBRA предназначены для производства работ по монтажу и демонтажу деталей машин и механизмов, использующих в своей конструкции установку элементов, требующих применения подобных изделий для их ремонта и обслуживания. Главной особенностью пресса является наличие ножного привода насоса, что позволяет использовать обе руки для точного позиционирования обрабатываемой детали. Это значительно повышает безопасность, точность и скорость работы. Прочный сварной корпус насоса обеспечивает исключительную долговечность. Цилиндр пресса снабжен маркером-ограничителем хода, что позволяет точно контролировать и предотвращать перегрузки, гарантируя сохранность оборудования.

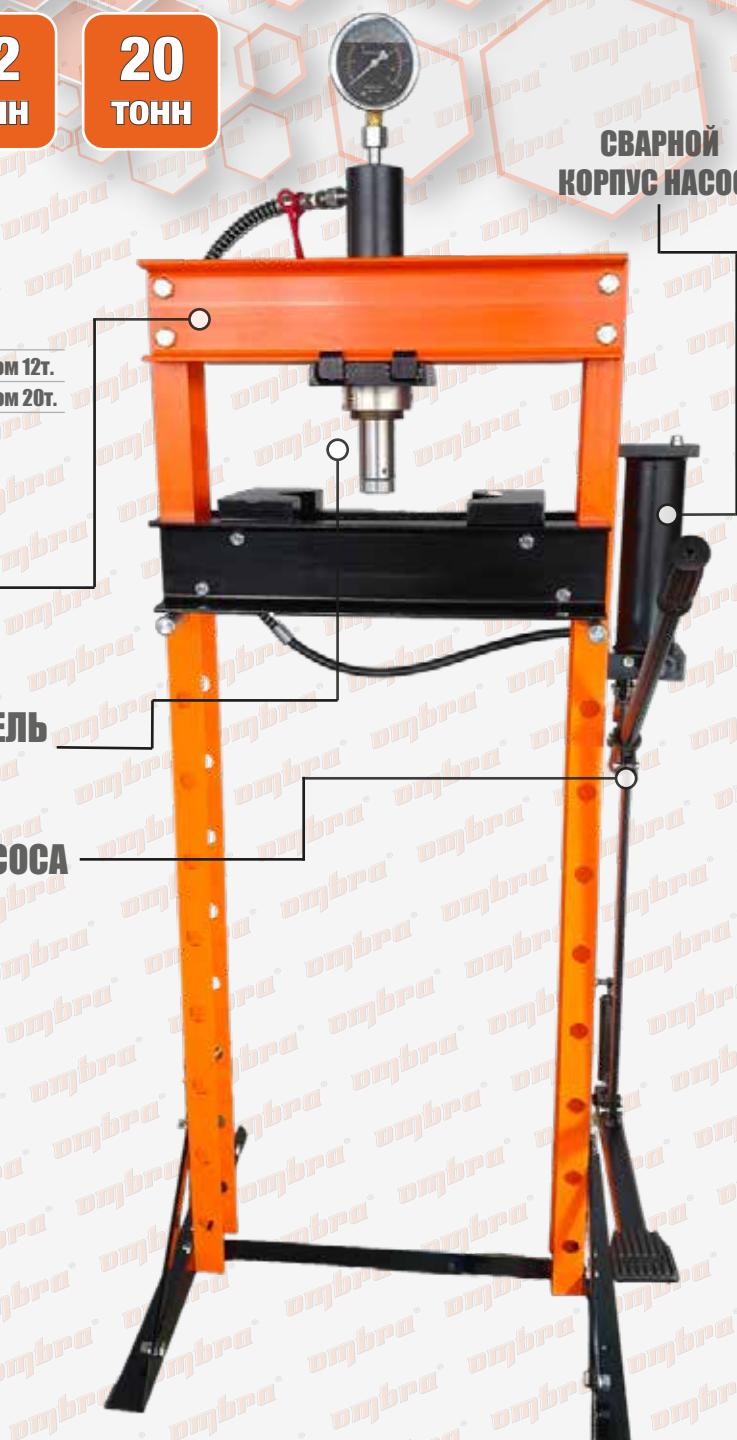

Используйте жидкость для гидравлических прессов только хорошего качества (напр. TM FillInn® FLP317).
Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицинер.



ПРАЙД